



1. Wikkelrichting van de veer

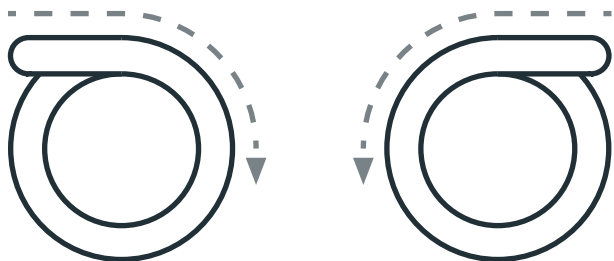


Rechts gewonden / RHW

Links gewonden / LHW


2. Draaddikte van de veer




3. Binnendiameter van de veer



4. Lengte van de veer

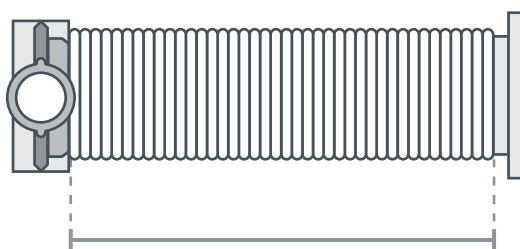

5. Afwerking van de veer




Torsieveer met spankopen
asgat 1" (25,4mm)

Mogelijke binnendiameters:
51 mm, 67 mm, 95 mm, 152 mm



Torsieveer geschikt voor
Crawford industrieuren

Mogelijke binnendiameters:
95 mm, 152 mm



Torsieveer met spankopen,
asgat 1 1/4" (31,75mm)

Mogelijke binnendiameters:
152 mm



Torsieveer geschikt voor Novoferm
/Normstahl garagedeuren

Mogelijke binnendiameters:
51 mm, 67 mm



Torsieveer zonder spankopen
en zonder poken

Mogelijke binnendiameters:
51 mm, 67 mm, 95 mm, 152 mm



Torsieveer geschikt voor
Hörmann industrieuren

Mogelijke binnendiameters:
95 mm, 142 mm



Torsieveer geschikt voor
Hörmann garagedeuren

Mogelijke binnendiameters:
51 mm